

AGRATOR SPAIN

アグレーター スペイン

パワーヒラー & ロータリー

培土一発!



GRC3100
4X72CM
ヒラー仕様

GRC3100は培土75cm x 4
(2尺5寸仕様です。)

GRC3100
ロータリー仕様



パワーロータリーで・・・

- ・フック・タイン(立爪)による耕盤の改善
- ・団粒構造の形成
- ・透排水性の改良

パワーヒラーで・・・

- ・根菜類(いも、人参、大根)などの根域、培土体積の拡大
- ・塊茎の生育スペースのアップ
- ・浴光面積の増加 ・踏圧の防止

規格内収量の増加!
(緑化、変形イモの減少)


掘取・選別作業の効率化!
(土塊の上がりが30%減少します)



※写真は石礫地帯用ヘビーフックタイン

新型フックタイン

「フックタイン」は、左右の湾曲が無いいため土を必要以上にこなすことなく、土壌を適度な団粒構造にします。水はけの良い圃場を作ると共に、地温が上昇します。また回転半径が大きいため従来のロータリーハローより耕盤層の位置が下がり、作物の根域が拡大します。

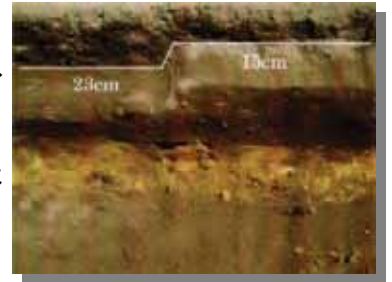

左: パワーロータリー 右: 普通ロータリー



※サイドトランスミッションはギヤドライブで丈夫です。

豊富な培土量、最大の根域

ヒラーは従来のかまぼこタイプに比べ培土量が多く、特に肩部の土量が豊富なので、緑化いもになる可能性が低くなります。

根域も最大限に広がり、1株個数、1個重は慣行培土よりも優れています。



左: 培土前



普通ロータリー&慣行培土



パワーロータリー&ヒラー

トフカバーは厚さ5ミリ!
石の当たりやすいカバーは分厚くしました
専門メーカーならではの配慮です

基本装備

立爪ロータリー カゴローラーΦ500MM 定規タイヤ
培土成形用リッジャー
クラッチ式PTOシャフト

*畦幅及びPTO回転数は注文時に指定してください

4スピードギヤボックス ローター回転数最大436r.p.m.(1000r.p.m.)

パワーヒラー&ロータリー 畦幅75センチ仕様(72センチ仕様はオーダーメイドです。)

型式	作業幅(mm)	適応馬力(hp)	爪数	PTO回転	自重(kg)
GRC3100 4畦用	3000	90	128	1000又は 540	1450
GRC1600 2畦用	1500	60	64	1000又は 540	750

※為替の変動により、価格を改定する場合があります。 ※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

世界中から、より良いものをより安く — 確かな製品をお届けします。

農業機械輸入商社

株式会社オビトラ

〒082-0005 河西郡芽室町東芽室基線16番地4

TEL 0155-62-1107 FAX 0155-62-1172

お求めとご相談は...